

САЙДИНГ «CLASSIC»

КОЛЛЕКЦИЯ «CLASSIC» –
ВСЕГДА АКТУАЛЬНА.

Основной принцип классики – сдержанная элегантность. Коллекция «Classic» следует правилам жанра, впитав в себя лучшие качества классического дизайна. Отсутствие резких цветовых контрастов и цвета, плавно переходящие друг в друга, продуманы, чтобы фасады смотрелись сдержанно и одновременно изысканно.

ТУ 22.29.29-001-15496627-2023
Продукция сертифицирована
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Изготовлено по заказу
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Изготовитель:
ООО «Гамма-Пласт», 142324,
Московская обл., г. Чехов, д. Крюково, ул.
Заводская, д. 1.

Приём претензий:
ООО «Строительные системы», 644007,
Омская обл., г. Омск, ул. Челюскинцев 4-я, д. 2,
кв./оф. помещение 3,
Омская обл., р-н город Омск, г. Омск.
Тел.: +7 (383) 246-0081



РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ


длина x ширина x толщина:

3600 x 230 x 1,1 мм

УПАКОВКА

количество в упаковке

20 шт.

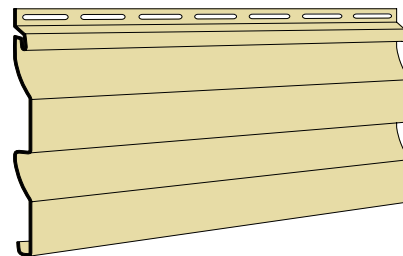


Панки к сайдингу приобретаются отдельно.

ОТК

ДАТА

СМЕНА

УПАКОВЩИК

 При самостоятельном монтаже
внимательно прочитать инструкцию.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛОВ.****ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,
ХРАНЕНИЕ И УХОД
ЗА ПРОДУКЦИЕЙ «ART facade»****I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Панели стеновые типа «Сайдинг» и планки изготавливаются способом коэкструзии из поливинилхлорида.

Продукция применяется в строительстве для наружной отделки фасадов жилых зданий, построек хозяйственно-бытового назначения (высотой не более трех этажей) для защиты ограждающей конструкции здания от воздействия внешней среды и для придания зданию привлекательного внешнего вида.

II. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей сайдинга и комплектующих к ним требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, указанных в «Инструкции по монтажу», которую можно найти на сайте www.artfacade.biz.

На изделия установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи Потребителю.

Претензии по качеству принимаются до монтажа панелей. Для проведения строительно-монтажных работ рекомендуем привлекать специалистов, прошедших обучение по монтажу и аккредитацию на предоставление соответствующих услуг с обязательным заключением Договора оказания услуг.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на внешний вид сайдинга.

При перевозке продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

2. Гарантии не распространяются, если повреждение и/или деформация продукции являлись следствием:

- обстоятельств непреодолимой силы (пожара, града, урагана, наводнения и т.д.), а также действий третьих лиц; химических, тепловых и механических воздействий;

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, установленных «Инструкцией по монтажу»;

- естественной усадки и разрушения структуры здания, а также погрешностей, допущенных при строительстве.

**III. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРОК СЛУЖБЫ
ПРОДУКЦИИ**

1. Климатические условия эксплуатации.

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50° С до +38° С.

При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

Предупреждение: учитывая особенности полимерных материалов, под влиянием климатических факторов, на поверхности сайдинга возможно появление белесого налета (эффект «меления»). Данный факт не является гарантийным случаем. Обязательно изучите рекомендации, указанные ниже.

2. Физико-механические свойства.

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений) для сайдинга составляет 40 лет.

3. Декоративные свойства.

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики.

Критерий и метод оценки изменения цветности продукции: цветовое различие $\Delta E \leq 5$ по шкале CIE Lab (умеренные, т.е. ясно видимые изменения цвета). Измеряется при помощи спектрофотометра.

Оценка изменения цвета панелей сайдинга и комплектующих проводится без учета эффекта «меления», перед измерением необходимо очистить поверхность.

Срок службы по цвету продукции «Classic»: 4 года – White, Milk, Gray, Mint, Cream, Anthracite.

**IV. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ
МОНТАЖА САЙДИНГА**

1. При облицовке здания следует придерживаться определенной последовательности: сначала готовится поверхность; потом устанавливается обрешетка, монтируются отделочные элементы (панели), затем – снизу вверх панели.

2. Обязательно использование обрешетки на любой поверхности стены. Это обеспечит зазор для отвода паров и вентиляцию фасада.

3. Профили обрешетки выставляют вертикально по уровню на расстоянии не более 30–40 см друг от друга вправо и влево.

4. Использовать крепеж, не подверженный коррозии.

5. Нельзя крепить панель сайдинга вплотную к профилю обрешетки. Расстояние между шляпкой самореза и поверхностью панели должно быть примерно 0,5–1 мм.

6. Саморез должен быть закручен ровно по центру монтажных отверстий на панелях (перфорации) и перпендикулярно обрешетке.

7. Всегда нужно оставлять зазор 2–6 мм в местах стыка панелей и планок для сайдинга, необходимый для нормального расширения и сжатия материала в случае перепада температур.

8. При монтаже сайдинга на стене, имеющей длину более двух панелей, обязательно использовать соединительную планку. На месте стыковки категорически запрещено использовать герметик.

9. Производить монтаж одного и того же объекта одновременно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять цвет и отличаться от продукции, смонтированной позже.

10. Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре не ниже +15° С.

Для обрешетки рекомендуем использовать металлические или оцинкованные профили.

**V. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ**

• Транспортировать продукцию допускается любым видом крытого транспорта с вентиляцией на паллетах (поддонах) в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

• Транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя. В случае вынужденной транспортировки продукции без упаковки между панелями (комплектующими) следует проложить защитный материал с целью предохранения их от механических повреждений и деформаций.

• Упаковки с продукцией не должны выступать за габаритную длину кузова транспортного средства.

• Упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от перемещения с целью защиты их от механических повреждений и деформаций.

• При погрузке продукции необходимо в нижних рядах укла-

дывать упаковки с панелями, а упаковки с комплектующими необходимо размещать сверху.

- При транспортировании продукции температура в крытом кузове не должна превышать +38° С и опускаться ниже -50° С.

- При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ и производственных операций не допускается бросать и деформировать упаковку во избежание повреждения изделий.

- При перевозке продукции не транспортом производителя при наступлении гарантийного случая потребитель обязан предоставить договор с организацией-перевозчиком.

- При перевозке продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

VI. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

- Хранить только в фирменной упаковке производителя.

- Хранить только в условиях, препятствующих попаданию влаги и солнечных лучей.

- Упакованную продукцию следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -50° С до +38° С и относительной влажности воздуха 50–60%.

- При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.

- Рекомендуется в летнее время не хранить продукцию на открытых площадках. При длительном хранении изделий необходимо вскрывать упаковку.

VII. УХОД ЗА ПРОДУКЦИЕЙ

- Распаковку продукции следует производить при температуре не ниже +15° С, предварительно выдержанной при такой температуре не менее 12 часов.

- Смонтированные изделия необходимо 1 раз в год промывать водой с помощью обычного садового шланга. Дополнительно можно использовать мягкую тряпку или мягкую щетку на длинной ручке.

- Для удаления загрязнений, несмываемых водой, можно воспользоваться раствором, состоящим из 1/3 стакана стирального порошка, 2/3 стакана бытового очистителя и 4 литра воды.

- Не оставляйте чистящие средства на поверхности продукции при мытье дома более, чем на несколько минут. Необходимо тщательно смыть их водой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать моющие средства, содержащие активные окислители (белизна), и хлорсодержащие растворители, а также использовать щетки с жесткой щетиной, которые могут повредить поверхность продукции.

ВНИМАНИЕ!

По цвету Anthracite – допускается эксплуатация, где температура воздуха летом не превышает +33° С.



Подробную инструкцию по монтажу Вы можете найти на нашем сайте artfacade.biz

Сохраняйте этикетки-паспорта в течение гарантийного срока.